


Instalace

Postup instalace

1


Mixér / čerpadlo
/ řídicí jednotka



čerpadlo
míxér
hladina

2a

Potrubí / Neopigg™ RescueCups

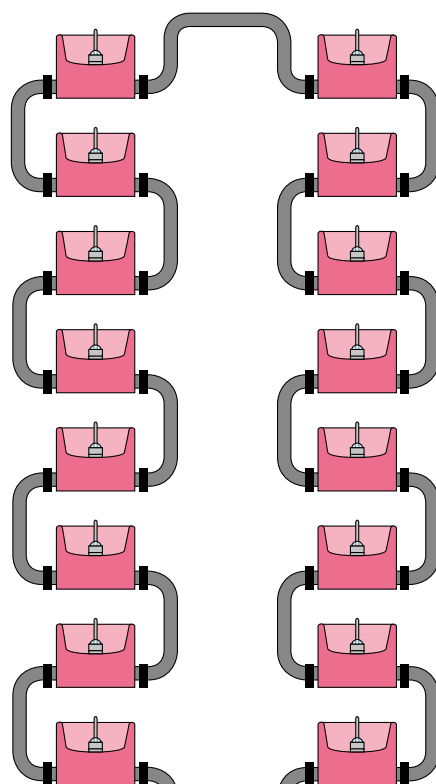

návrát

přívod

ovládací ventil
tlaku mléka


elektrické čerpadlo



2b


Montáž se vzduchovým
čerpadlem

(vzduchové čerpadlo je nutné při
podávání Neopigg™ Smooth 2.0)



čerpadlo
míxér
hladina

- nastavit tlak vzduchu v závislosti na okruhu
- $0,5 < \text{bar} < 2$

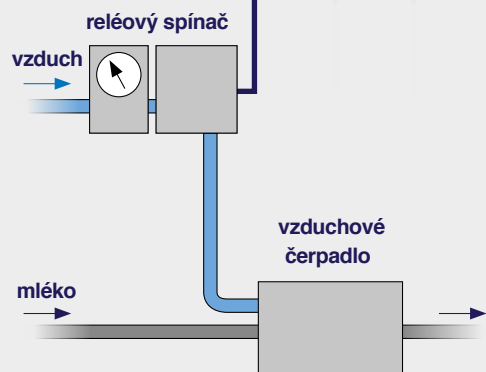



- Pro nižší odpor čerpadla namontujte co nejnižší

Instalace

Montáž Neopigg™ RescueCups


1

Osmirkování / odmaštění potrubí a napaječky

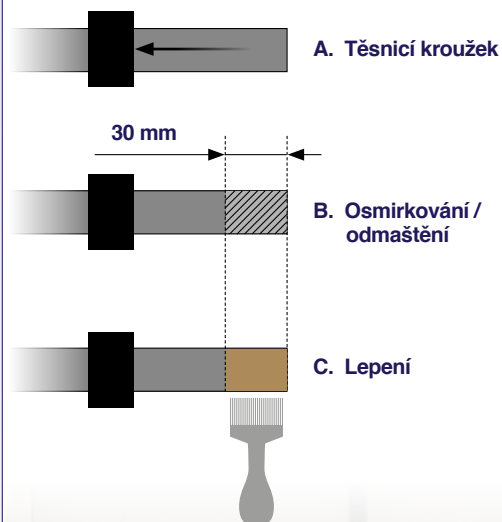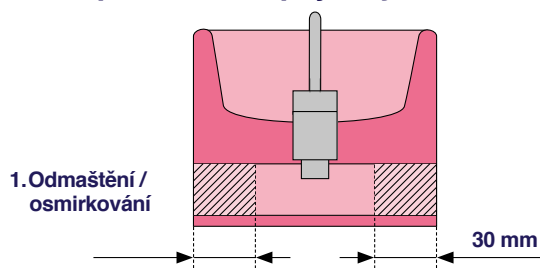

2


Montáž

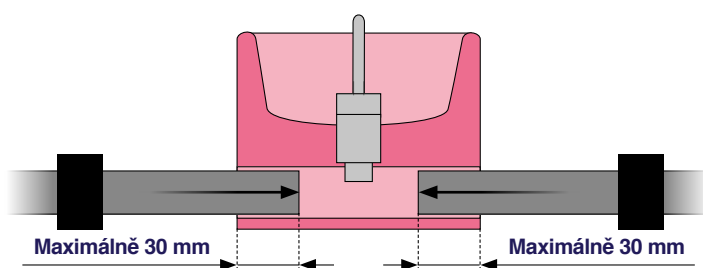

- Potrubí nezasunujte příliš! (max. 30 mm)
- Doba schnutí minimálně 24 hodin

3

Těsnicí kroužky • mřížka

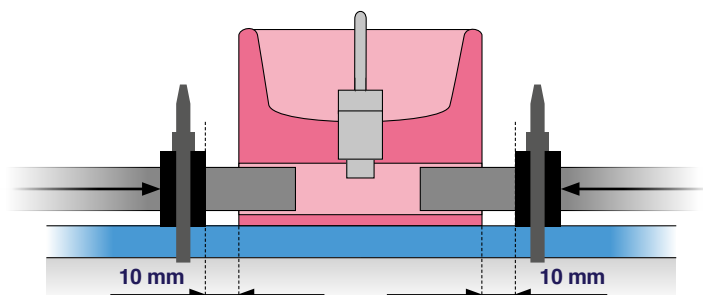

- Upevněte těsnicí kroužky k mřížce pomocí pásek

4

Zkouška

- Zkontrolujte, že se napaječka naplní za 20 sekund
- > 15 sec: zvýšit tlak
- < 15 sec: snížit tlak

